




Высокоэффективные  
смазочные материалы  
для легковых автомобилей

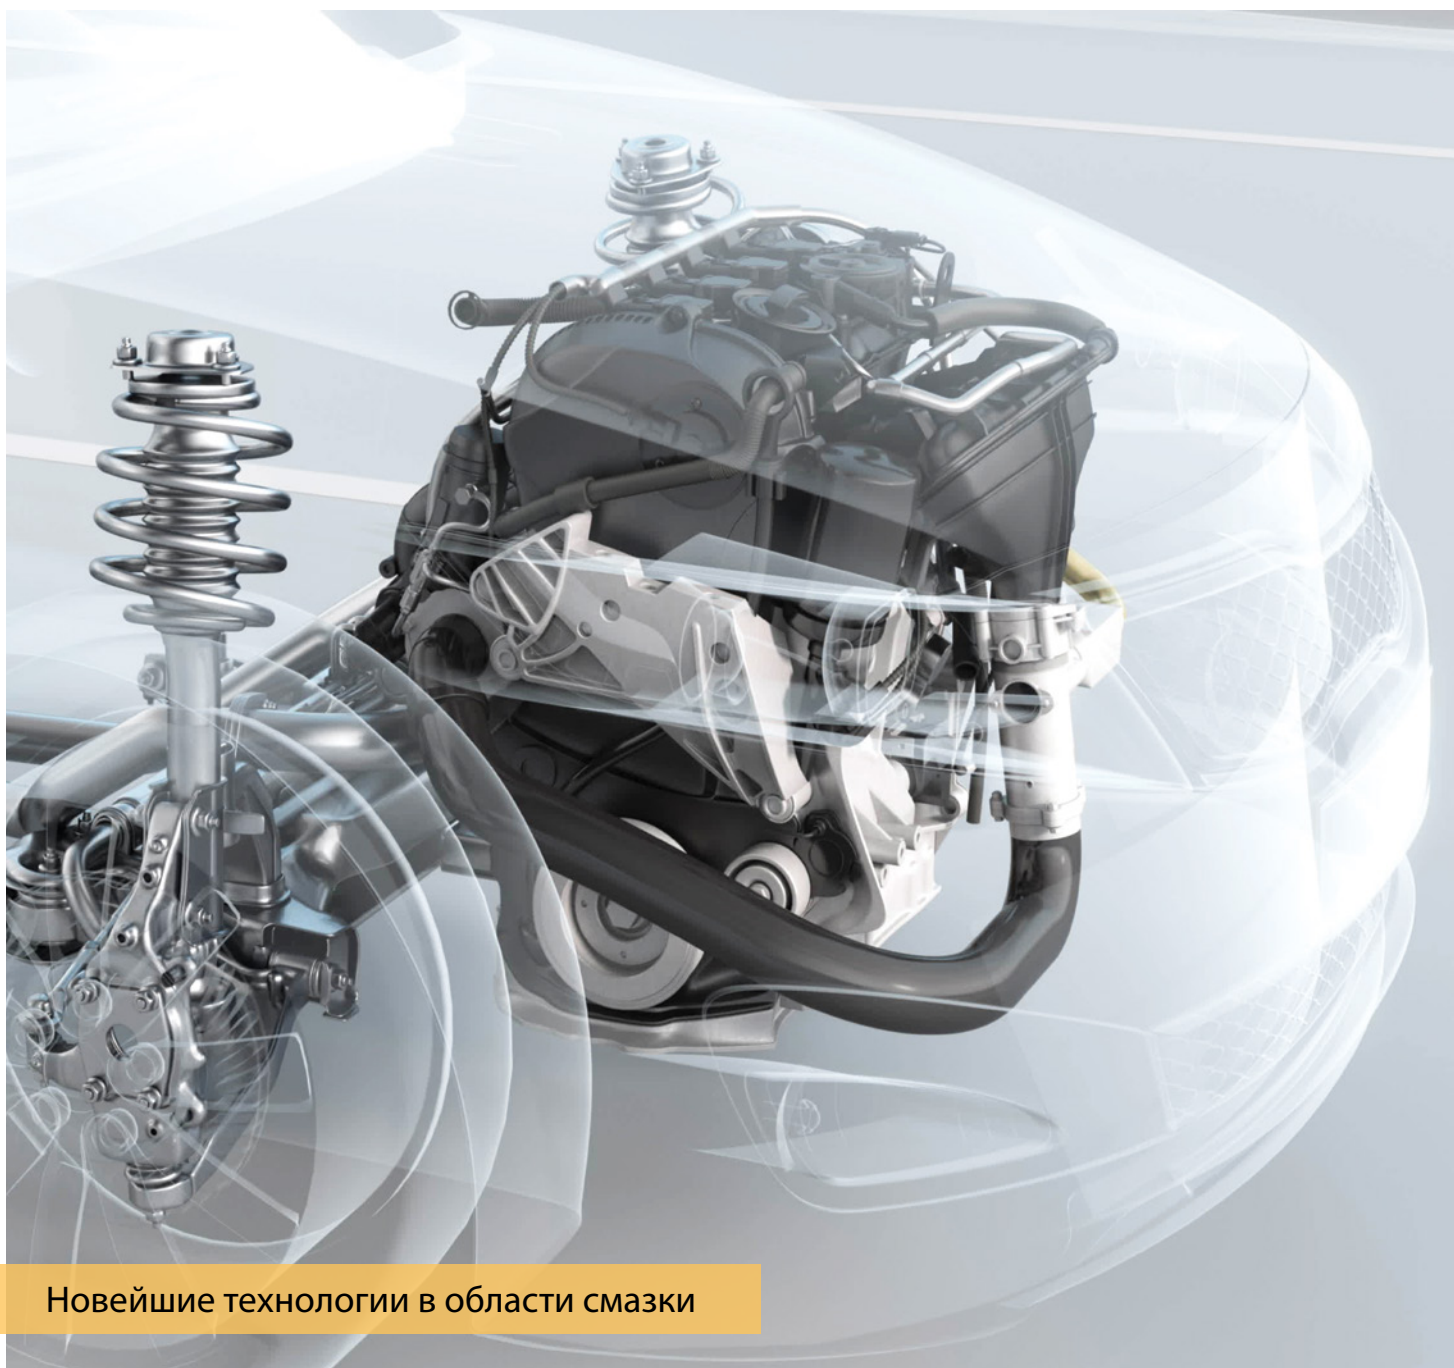

Новейшие технологии в области смазки

# Q8 Oils



**Q8Oils, используя уникальный и инновационный подход, разрабатывает, производит и предлагает одни из лучших смазочных материалов в мире, которые сочетают в себе самые совершенные и новейшие технологии в области смазки.**

Компания Q8Oils, обладая высочайшим мировым признанием, неизменно превосходным качеством, а также высокой узнаваемостью бренда, является самым лучшим выбором для клиента. В дополнение, наша Компания обеспечивает экспертную техническую и локальную поддержку, соблюдает стандарты качества, подтвержденные аккредитацией BS EN ISO 9001: 2008, проводит активную маркетинговую деятельность и соблюдает серьезную приверженность долгосрочным отношениям с нашими клиентами.

Продажи, сопровождаемые экспертной технической поддержкой и профессиональным подходом к партнерам, в сочетании с международной сетью доставки, позволяют нам постоянно обеспечивать высокий уровень обслуживания и послепродажного сервиса.

В сегменте продуктов для легковых автомобилей Q8Oils контролирует изменения требований всех производителей оригинального оборудования (ОЕМ-производителей) для обеспечения полного соответствия собственных смазочных материалов последним спецификациям и допускам

автопроизводителей, постоянно стремясь улучшить непревзойденное качество и продемонстрировать превосходство наших продуктов и услуг. Приверженность Q8Oils к эксклюзивному обслуживанию клиентов отражается в стремлении обеспечить экспертный уровень технической поддержки для всего спектра смазочных материалов, используемых в легковых автомобилях

Смазочные материалы Q8Oils успешно работают в коммерческом и пассажирском транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, морском транспорте, металлообрабатывающей промышленности, энергетике и добывающих отраслях; мы тесно сотрудничаем с отраслевыми специалистами, чтобы использовать потенциал для дальнейшего увеличения качества продукции и опыта развития новых уникальных продуктов.

Портфель продуктов Q8Oils состоит из более чем 1000 наименований смазочных материалов. Этот широчайший ассортимент делает Q8Oils одним из крупнейших поставщиков смазочных материалов во всем мире.

## Моторные масла

	Q8 Formula Ultra H 0W-16	Синтетическое моторное масло, с увеличенными интервалами замены, специально разработано для снижения расхода топлива. Улучшение экономии топлива до 2 %. Непревзойденная защита двигателя при холодном запуске. Высокая защита и производительность двигателя при всех режимах эксплуатации. Улучшенные противопенные и антикоррозионные свойства масла.
		API SN, ILSAC GF-5.
Low SAPS	Q8 Formula Ultra V 0W-20	Синтетическое моторное масло для двигателей Volvo Euro 6, произведено по технологии Low SAPS. Полевые испытания на двигателе M111 FE показали экономию топлива до 3,4 %. Специально подобранный состав масла надежно защищает системы очистки выхлопных газов. Непревзойденная защита двигателя при холодном запуске. Q8 Formula Ultra V обеспечивает увеличенные интервалы замены.
		Volvo VCC RBS0-SAE 0W-20.
	Q8 Formula F1 10W-50	Синтетическое моторное масло для использования в тяжелонагруженных двигателях гоночных автомобилей. Масло обеспечивает снижение износа, продлевая срок службы двигателя, защищает катализаторы. Специально рекомендуется для бензиновых, дизельных или работающих на сжиженном газе двигателей, как с турбонаддувом, так и без него, в том числе оснащенных системами очистки выхлопных газов.
		ACEA A3/B4, API SM.
Low SAPS	Q8 Formula Special G Long Life 5W-30	Синтетическое моторное масло высшего качества, произведено по технологии Low SAPS. Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей Euro 5 и 6, с сажевым фильтром и без него, также для увеличенных интервалов замены. Масло обладает высоким и стабильным индексом вязкости, отличными низкотемпературными свойствами, более низкой испаряемостью, долговечностью и низким коэффициентом трения. Может использоваться там, где требуются соответствующие допуски GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025.
		GM Dexos 2, ACEA C3, API SN/CF, VW 502.00/505.01, MB 229.51/229.52, BMW Longlife-04, ACEA C2 suitable for use.
Low SAPS	Q8 Formula VX Long Life 5W-30	Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с обычными и увеличенными интервалами замены. Специально разработано для Volkswagen с бензиновыми и дизельными двигателями, отвечающими требованиям Евро 4, 5 и 6 с гибкими интервалами замены (WIV). Масло совместимо с бензиновыми (включая R5 и V10 Tdi), требующими допуска 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 и дизельными двигателями, требующими допуск 506.01. Для двигателей V10 TDI и R5 TDI, выпущенных до июня 2006 года, необходимо использовать масло отвечающее допуску VW 506.01.
		ACEA C3, VW 504.00/VW 507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30, ACEA C2 suitable for use.
	Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей Ford с двигателями Евро 5 и 6 как с турбонаддувом, так и без него. Масло имеет допуск Ford M2C 948-B. Продукт был специально разработан для бензиновых двигателей Ford EcoBoost, также совместим с допуском Ford M2C 925-B.
		ACEA A1/B1, API SN, Ford M2C 948-B.
Low SAPS	Q8 Formula Techno Eco 0W-30	Синтетическое моторное масло для легковых и коммерческих автомобилей, с двигателями Евро 5 и 6 как с турбонаддувом, так и без него, произведено по технологии Low SAPS. Идеально подходит для двигателей Ford Euro 6, требующих спецификации Ford WSS M2C-950A. Не совместим с двигателями Ford, требующими спецификации моторного масла Ford WSS M2C-913C/D.
		Ford WSS M2C-950A, ACEA C2.
Low SAPS	Q8 Formula Elite C2 5W-30	Синтетическое маловязкое моторное масло с энергосберегающими свойствами, произведено по технологии Low SAPS. Специально разработано для двигателей Peugeot Citroën Euro 4 и 5, как с турбонаддувом, так и без него, требующих спецификации PSA B71 2290. Может использоваться в других высоконагруженных двигателях без сажевого фильтра. Высококачественное моторное масло, разработанное на базовой основе с естественным высоким и стабильным индексом вязкости, хорошими низкотемпературными свойствами, низким коэффициентом трения и отличными моющими свойствами. Защищает от ржавчины и коррозии.
		ACEA C2/A1/B1/A5/B5, Peugeot-Citroen Automobiles, PSA B71 2290.
Low SAPS	Q8 Formula Elite C2 0W-30	Синтетическое моторное масло с ультравысокой производительностью для двигателей Peugeot Citroën Euro 6, произведено по технологии Low SAPS.
		ACEA C2, Peugeot Citroën Automobiles, PSA B71 2312, Fiat 9.55535 GS1.
Low SAPS	Q8 Formula R Long Life 5W-30	Высокоэффективное синтетическое моторное масло, произведено по технологии Low SAPS, разработанное для новейших двигателей Renault Euro 5 и 6, оснащенных DPF фильтрами. Обеспечивает увеличенные интервалы замены до 30 000 км.
		Renault RN 0720, ACEA C4.
Low SAPS	Q8 Formula M Long Life 5W-40	Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей Mercedes Benz, произведено по технологии Low SAPS, обеспечивает увеличенные интервалы замены. Специально разработано для дизельных двигателей Mercedes Benz Euro 4 и 5, оснащенных DPF фильтрами.
		ACEA C3, ACEA A3/B4-04, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.01, Porsche Oil Category A40.

Low SAPS	Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	Высокоэффективное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями Евро 4 и 5, как с турбонаддувом, так и без него, произведено по технологии Low SAPS. Специально разработано для двигателей, требующих наличие у масла допусков Ford M2C 934-B, Ford M2C 912 и 913A/B. Также подходит для двигателей Mazda, требующих низкого значения SAPS.
		ACEA C1, Ford M2C 934-B, Ford M2C 912 and 913A/B, Recommended for Mazda cars with Euro 4 & 5 diesel engines equipped with a DPF.
	Q8 Formula Ultra 0W-20	Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, обеспечивает экономию топлива. Специально разработано для двигателей, требующих энергосберегающие масла с низкой вязкостью. Обеспечивает отличную защиту двигателя во всех режимах его работы, особенно в момент холодного запуска.
		API SN, ILSAC GF-5.
	Q8 Formula Ultra 0W-30	Синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом замены для легковых автомобилей. Обеспечивает доказанную экономию топлива. Продукт специально был разработан для бензиновых или дизельных автомобилей Volvo с 5, 6 или 8 цилиндрами. Обладает выдающейся защитой от образования пены, ржавчины и коррозии. Обеспечивает отличную работу двигателя во всех режимах эксплуатации.
		ACEA A5/B5, API SN/CF.
Low SAPS	Q8 Formula Excel Long Life 5W-40	Высокоэффективное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми или дизельными двигателями, как с турбонаддувом, так и без него, произведено по технологии Low SAPS. Специально рекомендуется для двигателей с катализатором.
		ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.5, GM LL-025B, VW 502.00/505.00, Renault RN0700/RN0710, Porsche A40, BMW Longlife 01.
	Q8 Formula Excel 5W-40	Высокоэффективное всесезонное синтетическое моторное масло для высоконагруженных двигателей. Его низковязкие и высококачественные компоненты помогают повысить эффективность использования топлива и увеличить мощность двигателя. Масло предназначено для бензиновых или дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без него, включая дизельные двигатели с непосредственным впрыском топлива. Специально рекомендуется для высоконагруженных многоклапанных двигателей с катализатором.
		ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.3, GM LL-025B, VW 502.00/505.00, Porsche cat. A40, BMW LL 01, JASO MA-2, Renault RN0700, RN0710, PSA B71 2300, FORD M2C 917-A, Recommended for VW 505.01.
	Q8 Formula Advanced 10W-40	Высококачественное синтетическое моторное масло, отвечающее новейшим американским и европейским спецификациям. Низкая вязкость обеспечивает защиту при холодном запуске и снижает расход топлива. Масло предназначено для бензиновых двигателей с катализаторами. Также подходит для дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без него.
		ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00/501.01.
	Q8 Formula Advanced Diesel 10W-40	Высококачественное синтетическое моторное масло, специально рекомендованное для дизельных двигателей с прямым впрыском топлива.
		ACEA B4, API CD/CF, VW 505.00, MB 229.1.
	Q8 Formula Plus 15W-40	Высокоэффективное минеральное моторное масло для двигателей легковых автомобилей, оснащенных катализатором. Масло сохраняет высокий индекс вязкости и превосходно защищает двигатель. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без него.
		ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 501.01/505.00, MB 229.1.

## Трансмиссионные масла

Q8 T 65 LS 75W-90	Синтетическое трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов (Limited Slip).
	API GL-5, MIL-L-2105B, Ford ESW-M2C119-A, Ford ESP-M2C154-A, General Motors Pt. no. 19 42 382 (90 006 326), Hanomag Specification 511, Volvo 97311, ZF TE-ML 05D, ZF TE-ML 12D, ZF TE-ML 16F.
Q8 T 65 75W-90	Синтетическое трансмиссионное масло, которое сочетает в себе отличную низкотемпературную текучесть со стабильной вязкостью при высоких температурах. Низкий коэффициент трения масла позволяет добиваться снижения уровня шума при работе передачи и улучшать экономию топлива.
	API GL-5, Volvo 97312 (long drain 400.000 km), for Volvo axles before 2013, ZF TE-ML 05A/07A/12A/17B, Clark Form, Eaton, Bulletin 2053, Eaton/Fuller Bulletin 2052, Ford ESD-M2C175-A, Fuller Form 121, General Motors, Rockwell O-76-E, MB 235.0.
Q8 T 55 80W-90, 85W-140, 80W-140	Многоцелевые масла для гипоидных зубчатых передач, содержащие специальные EP присадки и очень стабильный к сдвиговым нагрузкам модификатор вязкости. Масло предназначено для использования в автомобильных трансмиссиях и ведущих мостах, работающих в крайне тяжелых условиях. Рекомендуется для всех механических коробок передач и ведущих мостов, где требуется масло с высокими противоизносными свойствами, работающее в широких температурных пределах.
	API GL-5, MIL-L-2105D, British Ministry of Defence CS 3000B, JI Case MS 1316, Clark, John Deere JDM J11D/E, Eaton, Eaton/Fuller, Ford SM-2C-1011A/SQM-2C9002-AA, Fuller, General Motors, Komatsu Dresser, MAN 342 M1, MB 235.0, Rockwell International O-76, VME Americas, Volvo 97310, ZF TE-ML 05A/07A/12A/16B/C/D/17B/19B/21A.

<b>Q8 Unishift PC 75W</b>	<p>Трансмиссионное масло для многоступенчатых механических трансмиссий легковых автомобилей. Обеспечивает отличную текучесть при низкой температуре. Способствует переключению передач при низких температурах. Подходит для увеличенных интервалов замены. Снижает внутреннее трение и защищает от износа зубчатые передачи.</p>
<b>Q8 Unishift PC 75W-80</b>	<p>Трансмиссионное масло для многоступенчатых механических трансмиссий легковых автомобилей. Обеспечивает отличную текучесть при низкой температуре. Способствует переключению передач при низких температурах. Подходит для увеличенных интервалов замены. Снижает внутреннее трение и защищает от износа зубчатые передачи.</p>
<b>Q8 Trans XGN 75W-90</b>	<p>Синтетическое трансмиссионное масло для тяжело нагруженных автомобильных передач, таких как задние и ведущие мосты, а также отдельные ручные коробки передач, требующие специальной низкотемпературной текучести для снижения расхода топлива и облегчения переключения передач. Уменьшает внутреннее трение и обеспечивает хорошую защиту от износа даже в тяжелых условиях.</p>
<b>Q8 T 45 LS SAE 90</b>	<p>Трансмиссионное масло для задних мостов, произведенное на основе специальной системы присадок для снижения коэффициента трения и высококачественных базовых масел. В первую очередь рекомендуется для задних мостов с самоблокирующимися дифференциалами (Limited Slip).</p>
<b>Q8 T 35 80W-90</b>	<p>Универсальное трансмиссионное масло для автомобильных передач, разработанное на основе уникальных EP присадок и высококачественного гидроочищенного базового масла. Содержит ингибиторы коррозии, антипенные присадки и высокоэффективный модификатор индекса вязкости для обеспечения стабильности сдвига на протяжении всего срока службы.</p>
<b>Q8 Unigear GL-5 75W-90</b>	<p>Синтетическое трансмиссионное масло для автомобилей. Рекомендуется для использования в ручных коробках передач, мостах и ведущих приводах.</p>

API GL-5, ZF TE-ML 05A/16B/17B/19B, MIL-L-2105 D.

## Жидкости для автоматических коробок передач

<b>Q8 Auto 14</b>	<p>Жидкость для автоматических коробок передач, производится на основе высококачественных базовых масел с вовлечением специального модификатора вязкости, противозносных присадок, детергентов, пеногасителей и специальных добавок для обеспечения контролируемых характеристик трения. Может быть использована как жидкость для гидроусилителя руля и гидравлическая жидкость.</p>
<b>Q8 Auto 15</b>	<p>Высококачественная универсальная жидкость для автоматических трансмиссий с улучшенными свойствами, удовлетворяет большинству стандартов и спецификаций. Допускает проведение унификации ассортимента и позволяет избежать выбора неправильной жидкости для автоматических трансмиссий.</p>
<b>Q8 Auto 15 ED</b>	<p>Q8 Auto 15 ED – синтетическое масло для автоматических трансмиссий с увеличенными интервалами замены. Жидкость предназначена для использования в автоматических трансмиссиях автобусов, легковых автомобилей, транспортного оборудования, предназначенного для работы вне магистралей/строительного или военного оборудования, где преобладают жесткие условия эксплуатации. Может быть использована как жидкость для гидроусилителя руля и гидравлическая жидкость.</p>
<b>Q8 Auto 25</b>	<p>Высокоэффективная жидкость предназначена для использования в автоматических семи ступенчатых трансмиссиях Mercedes-Benz, когда требуется допуск MB 236.14 (совместимо с MB 236.12). Может также использоваться в заднеприводных автомобилях в автоматических пятиступенчатых коробках передач типа 722.6.</p>
<b>Q8 Auto CVT-PB</b>	<p>Синтетическая трансмиссионная жидкость типа CVT для пассажирских автомобилей. Универсальность продукта снижает затраты на его хранение и обработку. Обеспечивает отличные фрикционные свойства между металлическими поверхностями, высокий крутящий момент, превосходное смазывание во время холодного запуска, выдерживает высокие температуры. Включает хорошо сбалансированную систему модификаторов трения. Отличная стойкость к окислению и совместимость с эластомерами.</p>

Toyota TC, Nissan NS-II, Mitsubishi NS-II / SP-III, Subaru NS-II, Daihatsu TC, Hyundai/Kia SP-III, Suzuki TC/NS-II, Dodge NS-II, CVTF+4, GM/Saturn DEX-CVT, Ford CVT23, MB 236.20.

## Q8 Auto D VI

Синтетическая жидкость для автоматической трансмиссии с увеличенным интервалом замены. Продукт удовлетворяет требованиям Dexron III и Dexron IIE. Превосходные противоизносные свойства. Предотвращает образование осадков и лака, обладает превосходными антиокислительными свойствами и термической стабильностью. Обеспечивает экономию топлива и улучшенную устойчивость к сдвигу.

General Motors Dexron VI J-60314, Volvo AT 97342.

## Q8 Auto MB 15

Синтетическая трансмиссионная жидкость с низкой вязкостью для автоматической трансмиссии Mercedes-Benz Daimler 7G-Tronic Plus с использованием заводской технологии. Рекомендуется для семиступенчатых автоматических трансмиссий Mercedes Benz типа Daimler 7G-Tronic Plus. Обеспечивает топливную экономичность.

MB 236.15.

## Q8 Auto DCT

Синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная для применения в передачах с двойным сцеплением VW Borg Warner, ZF и Getrag. Непревзойденные противоизносные, антиокислительные свойства, высокая термическая стабильность и увеличенный интервал замены. Предотвращает образование осадков и лака. Улучшенные фрикционные свойства, масло сохраняет стабильную вязкость при высоких сдвиговых нагрузках.

Audi VW TL 052 182 / TL 052 529, BMW 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579, BMW 83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477, Citroën PSA 9734.S2, Ford M2C 936A, Mercedes-Benz MB 236.21, Mitsubishi MZ 320065 Dia-Queen SSTF-I, Nissan M2C 936A, Peugeot PSA 9734.S2, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Seat VW TL 052 182, Skoda VW TL 052 182, Volkswagen VW TL 052 182, Volvo 1161838 1161839.

## Q8 Auto JK

Жидкость для автоматической трансмиссии, специально разработанная для использования в европейских, японских и корейских легковых автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач. Масло специально разработано для автоматических трансмиссий Aisin.

Jaso M315 Type 1A, Toyota T-I, T-II, T-III and T-IV, Toyota WS and Type D-2, Aisin Warner JWS AW-1, 3309 & 3314, ZF 6HP-Automatic transmission, Volkswagen P/N G 055 025, PSA Peugeot Citroën JWS 3309, GM 9986195, Saab 3309, Ford WSS-M2C924-A, Volvo P/N 1161540-8, Porsche P/N 000 043 205 28, MINI P/N 83 22 0 402 413, Nissan Matic-C, Matic D and Matic-J, Mitsubishi SP-II and SP-III, Suzuki ATF 3317, Honda ATF Z-1, Hyundai SP-III and SP-IV, Kia SP-III and SP-IV, Mazda, Subaru ATF-HP, Daihatsu Alumix ATF Multi, Dexron III approved for H specification, Mercon, Allison C4, Chrysler ATF+4 & ATF+3.

## Сервисные продукты

### Q8 Brake Fluid

Синтетическая тормозная жидкость с высокой температурой кипения и низким давлением насыщенного пара. Рекомендуется для использования в гидравлических тормозных системах и сцеплениях как с натуральными, так и с синтетическими резиновыми уплотнениями легковых и коммерческих автомобилей, автобусов и мотоциклов.

FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703 & 1704.

### Q8 Antifreeze

Высокоэффективная охлаждающая жидкость, обеспечивающая круглогодичную защиту в качестве летней жидкости и зимнего антифриза. На основе этиленгликоля, химически стабильна, защищает от коррозии.

BS 6580, SAE J 1034, ASTM D 3306, FVV Heft R 443.

### Q8 Antifreeze Lobrid

Инновационная защитная жидкость, может использоваться в системах охлаждения современных легковых и коммерческих автомобилей, где требуется гибридная технология Silicate – Organic Acid (Si-OAT).

Audi TL 774G, Bentley TL 774G, Bugatti TL 774G, Cummins CES 14603, Lamborghini TL 774G, MAN (built as from 12/2011) 324 Typ Si-OAT, MB (trucks built from 10/2011) 325.5, Seat TL 774G, Skoda TL 774G, VW TL 774G, Porsche 911, Boxter, Cayman, Cayenne, Panamera.

### Q8 Antifreeze Long Life

Охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля, которая защищает двигатель от коррозии, замерзания и перегрева. Длительный срок службы охлаждающей жидкости обеспечивается не истощающимися ингибиторами коррозии. Q8 Antifreeze Long Life не содержит аминов, нитритов, фосфатов, боратов и силикатов.

ASTM D3306/D4985, NATO S-759, MAN 324 SNF, VW/Audi/Seat TL774D (G12)/TL774F (G12+)/TL774G (G12++), SAE J1034, JASO M325, Opel QL130100, John Deere H24B1/C1, BS 6580, Önorm V5123, GM 6277M, Afnor R15-601, Cummins 90T8-4, Renault 40-01-001, Mercedes 325.3, FVV Heft R443, Ford WSS-M97B44-B, Ford CRM 8229, Volvo (reg. no260), DAF 74002, PSA B715110, Scania TB 1451, Mitsubishi MHI (Volvo engines), MTU MTL 5048.



Марка машины	Низкое содержание SAPS	Продукт Q8
Audi	VW 507.00	Formula VX Long Life 5W-30
BMW	BMW Longlife-04	Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
		Formula M Long Life 5W-40
Chevrolet	ACEA C3 SAE XW-40 GM Dexos 2 (From Model year 2011)	Formula M Long Life 5W-40
		Formula Special G Long Life 5W-30
Chrysler-Jeep	MB 229.31, ACEA C3	Formula VX Long Life 5W-30 Formula Special G Long Life 5W-30
Citroën	PSA B71 2290 PSA B71 2312	Formula Elite C2 5W-30
		Formula Elite C2 0W-30
Dacia	RN 0720, ACEA C4	Formula R Long Life 5W-30
Daihatsu	API CD	Formula Advanced 10W-40 *)
Fiat	ACEA C2	Formula Elite C2 5W-30
		Formula Select C2 0W-30
		Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
Ford	M2C 913-B/C/D M2C 948-B (EcoBoost) M2C 950-A	Formula Techno FE Plus 5W-30 *)
		Formula Exclusive Eco 5W-20
		Formula Techno Eco 0W-30
Honda	ACEA C2	Formula Elite C2 5W-30
		Formula Select C2 0W-30
	API SN	Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30 New Formula Ultra H 0W-16
Hyundai	ACEA C3	Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
		Formula M Long Life 5W-40
Kia	ACEA C3	Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
		Formula M Long Life 5W-40
Land Rover	Ford M2C913-B/C/D Ford M2C934-B	Formula Techno FE Plus 5W-30 *)
		Formula R Long Life 5W-30
Mazda	ACEA C2, ACEA C3	Formula Elite C2 5W-30
		New Formula Exclusive C3 0W-30
		Formula Select C2 0W-30
		Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
Mercedes	MB 229.31/51 MB 229.51/52	Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
		Formula M Long Life 5W-40
Mitsubishi	VW 507.00 ACEA C3 JASO DL-1	Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
		Formula R Long Life 5W-30
Nissan	ACEA C4 (From Model 2009) ACEA C3	Formula R Long Life 5W-30
		Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
Opel	GM Dexos 2	Formula Special G Long Life 5W-30
Peugeot	PSA B71 2290 PSA B71 2312	Formula Elite C2 5W-30
		Formula Elite C2 0W-30
Renault	RN 0720, ACEA C4	Formula R Long Life 5W-30
Saab	GM Dexos 2	Formula Special G Long Life 5W-30
Subaru	ACEA C2, ACEA C3	Formula Elite C2 5W-30
		Formula Select C2 0W-30
		Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
		Formula M Long Life 5W-40
SsangYong	MB 229.31/51	Formula VX Long Life 5W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
		Formula M Long Life 5W-40
Suzuki	ACEA C2 ACEA C3 ACEA C4	Formula Elite C2 5W-30
		Formula Select C2 0W-30
		Formula Special G Long Life 5W-30
		Formula R Long Life 5W-30
Toyota	ACEA C2 ACEA C3	Formula Elite C2 5W-30
		Formula Select C2 0W-30
		Formula VX Long Life 5W-30 Formula Special G Long Life 5W-30
VW, Seat, Skoda	VW 507.00	Formula VX Long Life 5W-30
Volvo	ACEA A5/B5 Volvo VCC RBS0-2AE	Formula Techno FE Plus 5W-30
		Formula Ultra V 0W-20

\*) не низкое содержание SAPS

# Q8 Oils

Q8Oils входит в состав Кувейтской нефтяной корпорации (КРС), одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Имея разведанные запасы на 120 лет и объемы добычи нефти в 2,9 млн баррелей в день, компания занимает седьмое место в мире по добыче нефти. Бизнес КРС охватывает все сегменты углеводородной отрасли: разведку, добычу, переработку, маркетинг, розничную торговлю, нефтехимию и морские перевозки.

Q8Oils, основанная на значительных ресурсах нашей корпорации, является полностью интегрированной компанией по производству смазочных материалов. Используя самые высококачественные базовые масла, мы создали самые современные европейские лаборатории для разработки уникальных рецептур и производим широчайший ассортимент масел на собственных бендинговых заводах. Сегодня смазочные материалы Q8Oils используются клиентами более чем в 80 странах по всему миру.



**GNV**  **OIL GROUP**

ООО «ДЖИ ЭН ВИ ОЙЛ ГРУПП»  
Официальный дистрибьютор  
Q8Oils в России

[www.gnvoil.ru](http://www.gnvoil.ru)