



Смазочные материалы
для коммерческой техники,
признанные во всем мире



Разработано для передовых двигателей

Q8 Formula Truck

Компания Q8Oils занимается разработкой и производством отдельных сложнейших смазочных материалов, которые являются воплощением всех самых лучших идей и новейших технологий, а также превосходят все требования новейших грузовиков, автобусов, тракторов и строительной техники.


Масла Q8Oils уровня HDDEO были успешно испытаны в самых различных условиях при экстремальных режимах эксплуатации двигателей. Смазочные материалы прошли все тесты как у мировых производителей двигателей, так и в реальных полевых условиях у клиентов, чтобы соответствовать самым строгим требованиям отраслевых спецификаций ACEA; API; JASO.

Компания Q8Oils предлагает продукт, который не только выполняет, но и превосходит требования:

- 90% нынешнего парка техники в Европе
- Работы в экстремально холодном и жарком климате (от -45 до +50 °C)
- Экономии топлива до 1,3%
- Защиты двигателя даже в условиях перегрузок
- Увеличенных интервалов замены
- Усиленных антиокислительных свойств и отсутствия отложений
- Технологии Low SAPS которая обеспечивает защиту систем очистки выхлопных газов (DPF, EGR и SCR).

В результате вы получаете:

- Унификацию закупаемого ассортимента масла
- Отсутствие простоев из-за климатических условий
- Экономия топлива для 1 грузовика, при парке техники 100 машин
- Уменьшение расходов на техническое обслуживание техники
- Снижение времени простоя при увеличении интервала замены масла.

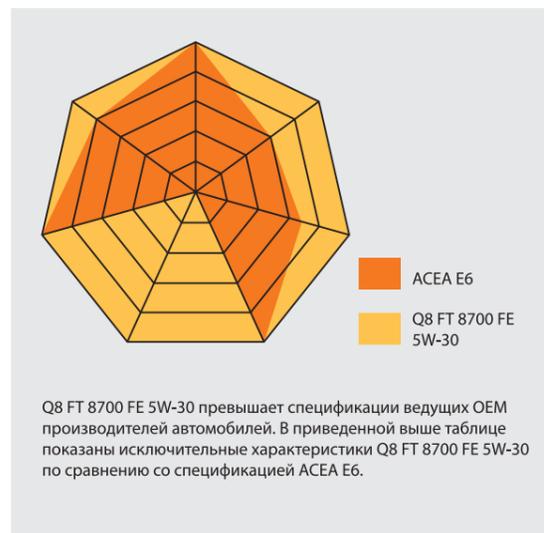

Q8 FT 8700 FE 5W-30 является уникальным примером масла с точки зрения обеспечения надежности работы и защиты двигателя, совместимости с системами очистки и экономической составляющей при обслуживании парка техники в условиях высокой конкуренции.

Q8 FT 8700 FE 5W-30 – это энергосберегающее синтетическое моторное масло, специально разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей, установленных на современные коммерческие автомобили, отвечающие требованиям EBP0 V и VI. Масло устанавливает новый стандарт качества в области экстремальной производительности и экономии топлива.


Q8 FT 8700 FE 5W-30 – это масло для современных дизелей, которое представляет собой непревзойденное качество смазочных материалов, возводя в максимум характеристики новейших двигателей.



Q8 Formula Truck

Достигайте целей, выбирайте правильное масло!

В приведенном графике ассортимент моторных масел Q8 Oils разделен относительно спецификаций ACEA. Смазочные материалы Q8 Oils превосходят требования спецификаций, что в конечном итоге обеспечивает большую защиту вашего двигателя.

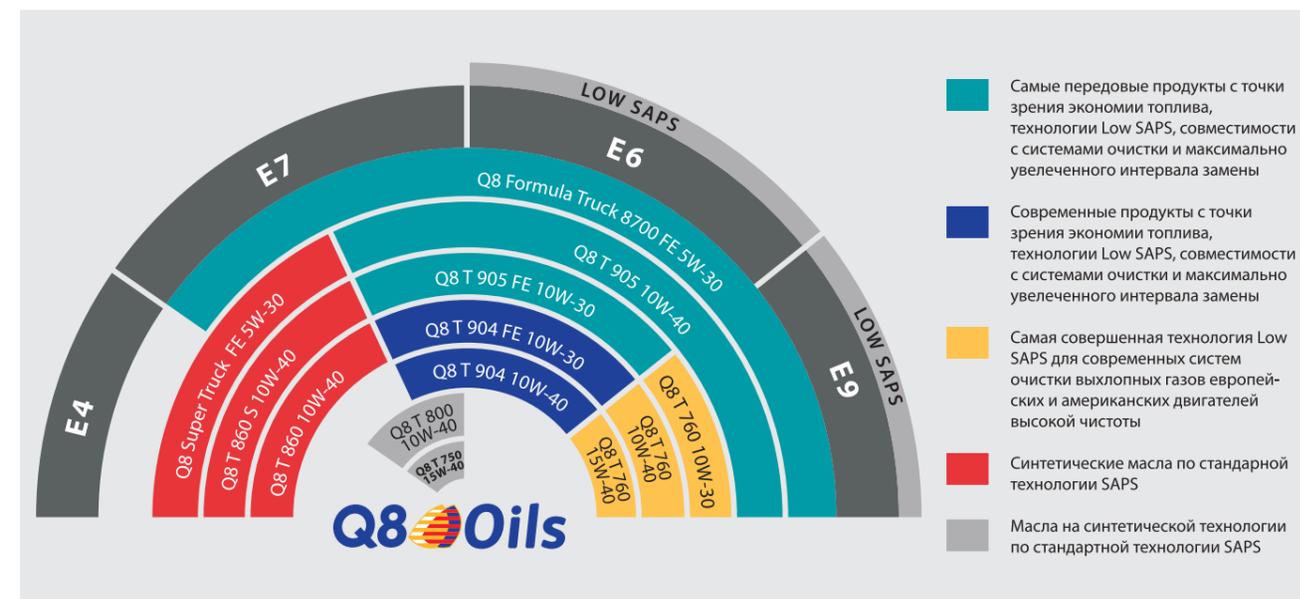

Как правильно выбрать смазочный материал для своего двигателя

- Изучение спецификаций, предложенных производителем вашего автомобиля в инструкции по эксплуатации
- Проверка на сайте [GNV\(gnvoil.ru/selection/\)](http://gnv(gnvoil.ru/selection/)) рекомендации по подбору смазочных материалов

Сегодня, на наших заводах в Европе благодаря синтетическим базовым маслам и инновационным присадкам производится чрезвычайно широкий ассортимент смазочных материалов. Учитывая, что основным будущим драйвером технологий является законодательство о снижении вредных выбросов в атмосферу, следует ожидать различные конструкционные изменения двигателей и появление альтернативных видов топлива. Все это имеет негативные последствия для масел, что требует от них дополнительных характеристик. Масла HDDO Q8Oils сформулированы с учетом всех выше упомянутых требований и покрывают все потребности рынка.

Премиальные масла Low SAPS для высоконагруженных дизелей

Q8 FT 8700 FE	5W-30	Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS). Рекомендуется для дизелей Евро IV, V и VI, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или каталитическими системами очистки (SCR), а также работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации. Масло совместимо с биотопливом, обеспечивает абсолютную защиту двигателя при холодном запуске. Способствует экономии топлива до 1,3% и больше.
Q8 T 905 FE	10W-30	Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло Low SAPS для высоконагруженных дизельных двигателей. Предназначено для самых мощных двигателей уровня Евро IV, V и VI. Масло совместимо с биотопливом, обеспечивает абсолютную защиту двигателя при холодном запуске. Масло идеально подходит для увеличенных интервалов замены, рекомендуемых OEM производителями двигателей. Обеспечивает повышенную долговечность двигателя, уменьшая износ и коррозию, способствует экономии топлива до 1,0% и больше.
Q8 T 905	10W-40	Синтетическое малозольное масло, которое превосходит требование спецификаций ACEA E6 и E9. Сочетает в себе преимущества, присущие как ACEA E6 (улучшенная защита от полирования и износа цилиндров, отсутствие отложений на поршнях и чистота двигателя), так и ACEA E9 (улучшенная защита от коррозии и износа, превосходное диспергирование сажи, высокие антиокислительные свойства и совместимость с биотопливом). Масло Q8 T 905 10W-40 специально разработано для дизельных двигателей Евро IV, V и VI коммерческих автомобилей, в которых рекомендуются увеличенные интервалы замены масла, а также продукт рекомендуется для применения в некоторых газовых двигателях, установленных на транспортные средства.
Q8 T 904 FE	10W-30	Высокоэффективное синтетическое моторное масло Low SAPS, разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей Евро IV, V и VI, а также некоторых газовых двигателей, установленных на транспортные средства. Q8 T 904 FE 10W-30 обеспечивает защиту двигателя при самых тяжелых условиях эксплуатации. Масло обеспечивает увеличенные интервалы замены, улучшенную экономию топлива, превосходную защиту от износа и полную совместимость с системами очистки двигателей.
Q8 T 904	10W-40	Синтетическое моторное масло Low SAPS для высоконагруженных дизельных двигателей. Рекомендуется для дизелей Евро IV, V и VI, а также некоторых газовых двигателей, установленных на транспортные средства. Масло с улучшенными характеристиками даже в тяжелых условиях эксплуатации работает при увеличенных интервалах замены. Продукт обеспечивает повышенную долговечность двигателя, уменьшает износ и коррозию, способствует экономии топлива.

Высококачественные масла Low SAPS для высоконагруженных дизелей

Q8 T 760	10W-30	Моторное масло Low SAPS, специально разработанное для высоконагруженных дизелей, удовлетворяющих последним законодательным актам по снижению токсичности выхлопов США EPA 2007 и Евро IV, V и VI. Низкий уровень вязкости 10W-30 обеспечивает экономию топлива. Рекомендации OEM позволяют увеличить интервалы замены масла. Масло Q8 T 760 идеально подходит для работы с устройствами очистки выхлопных газов DPF и SCR. Кроме того, масло обеспечивает надежную защиту износа даже в тяжелых условиях эксплуатации и обладает исключительными антиокислительными свойствами.
----------	--------	---

Q8 T 760	10W-40	Моторное масло Low SAPS, разработано для высоконагруженных дизелей, удовлетворяющих законодательным актам по снижению токсичности выхлопов США EPA 2007 и Евро IV, V и VI. Рекомендации OEM позволяют увеличить интервалы замены масла. Масло идеально подходит для работы с устройствами очистки выхлопных газов DPF и SCR, увеличивая срок службы фильтра сажевых частиц. Масло обеспечивает надежную защиту от износа даже в тяжелых условиях эксплуатации и обладает исключительными антиокислительными свойствами. Увеличенные интервалы замены способствуют снижению затрат на техническое обслуживание техники.
Q8 T 760	15W-40	Моторное масло Low SAPS, разработано для высоконагруженных дизелей, удовлетворяющих законодательным актам по снижению токсичности выхлопов США EPA 2007 и Евро IV, V и VI. Рекомендации OEM позволяют увеличить интервалы замены масла. Масло идеально подходит для работы с устройствами очистки выхлопных газов DPF и SCR, увеличивая срок службы фильтра сажевых частиц. Масло обеспечивает надежную защиту от износа даже в тяжелых условиях эксплуатации и обладает исключительными антиокислительными свойствами. Увеличенные интервалы замены способствуют снижению затрат на техническое обслуживание техники.

Премиальные и высококачественные масла для высоконагруженных дизелей

Q8 Super Truck FE	5W-30	Полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизелей Евро IV и V. Обладает непревзойденными антиокислительными свойствами и обеспечивает превосходную защиту от износа, полирования и образования отложений. Масло обеспечивает увеличенные интервалы замены и экономию топлива. При использовании масла происходит снижение затрат на обслуживание техники. Q8 Super Truck FE не рекомендуется, когда требуется продукт с низкой зольностью.
Q8 T 860 S	10W-40	Ультрасовременное синтетическое моторное масло, для высоконагруженных дизельных двигателей Евро IV и V. Q8 T 860 S 10W-40 рекомендуется для последних моделей коммерческих автомобилей SCANIA. Масло обладает непревзойденными антиокислительными свойствами и обеспечивает превосходную защиту от износа, полирования и образования отложений. Q8 T 860 S 10W-40 обеспечивает максимально возможные интервалы замены.
Q8 T 860	10W-40	Синтетическое моторное масло, для высоконагруженных дизелей Евро IV и V. Q8 T 860 10W-40 обеспечивает увеличенные интервалы замены, обладает непревзойденными антиокислительными свойствами и превосходной защитой от износа, полирования и образования отложений, придавая двигателю первозданную чистоту. Продукт рекомендуется для использования в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него в коммерческой и внедорожной технике.

Q8 T 800	10W-40	Моторное масло, произведенное по синтетической технологии, для высоконагруженных дизельных двигателей Евро IV и V, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Масло может применяться с расширенными интервалами замены, которые указаны OEM производителями. Продукт рекомендуется для использования в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него в коммерческой и внедорожной технике. Q8 T 800 10W-40 также подходит для использования в смешанных парках техники как дизельных, так и бензиновых автомобилей.
Q8 T 750	15W-40	Моторное масло, произведенное по синтетической технологии, для высоконагруженных дизельных двигателей Евро IV и V, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Масло может применяться с расширенными интервалами замены, которые указаны OEM производителями. Продукт рекомендуется для использования в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него в коммерческой и внедорожной технике. Q8 T 750 15W-40 также подходит для использования в смешанных парках техники как дизельных, так и бензиновых автомобилей.

			FE	ACEA	API	JASO	GLOBAL	MB	MAN	Scania	Volvo	Renault	Mack	Cummins	MTU	Deutz	CAT	DAF	DDC
Low SAPS Long Drain	Q8 FT 8700 FE	5W-30	****	E6/E7/E9	CJ-4/SN	DH-2		228,51/228,31	M 3677/3477/3271-1		VDS-4/VDS-3/CNG	RLD-3/RXD/RGD	EO-N Plus/EO-O Pr.Plus	CES 20081	Type 3.1	DQC IV-10 LA	ECF-3	Ext.Drain	
	Q8 T 905 FE	10W-30	***	E6/E7	CI-4	DH-2		228.51	M 3477	LA	VDS-3/VDS-4	RLD-3/RXD	EO-M Plus/EO-N	CES 20076/77	Type 3.1	DQC IV-10 LA			
	Q8 T 905	10W-40	**	E6/E7/E9/E4-99	CI-4			228.51/226.9	M 3477/3271-1	LA	VDS-3/CNG	RLD-2/RXD/RGD	EO-M Plus/EO-N	CES 20076/77	Type 3 / 3.1	DQC IV-10 LA	ECF-1a	Ext.Drain	
	Q8 T 904 FE	10W-30	**	E6/E7/E4-99	CI-4			228.51/226.9	M 3477		VDS-3	RLD-2	EO-N	CES 20076/77	Type 3.1	DQC III-10 LA		Ext.Drain	
	Q8 T 904	10W-40	*	E6/E7	CI-4	DH-2		228.51/226.9	M 3477/3271-1		VDS-3	RLD-2/RXD	EO-N	CES 20076/77	Type 3.1	DQC III-10 LA		Ext.Drain	
Low SAPS	Q8 T 760	10W-30	***	E9	CJ-4/SN/CF	DH-2		228.31	M 3575/3275		VDS-4	RLD-3	EO-O Pr.Plus	CES 20081	Type 2.1	DQC III-10 LA	ECF-3/ECF-2		
	Q8 T 760	10W-40	**	E9	CJ-4/SN/CF	DH-2		228.31	M 3575/3275		VDS-4	RLD-3	EO-O Pr.Plus	CES 20081	Type 2.1	DQC III-10 LA	ECF-3/ECF-2		
	Q8 T 760	15W-40	*	E9	CJ-4/SN			228.31	M 3575/3275		VDS-4	RLD-3	EO-O Pr.Plus	CES 20081	Type 2.1	DQC III-10 LA	ECF-3/ECF-2		93K218
STANDARD SAPS	Q8 SuperTruck FE	5W-30	**	E4/E7				228.5	M 3277	LDF	VDS-3	RXD	EO-M Plus	CES 20071/72/76/77					
	Q8 T 860 S	10W-40	*	E4/E7	CF			228.5	M 3277	LDF-III	VDS-3	RLD-2/RXD						Ext.Drain	
	Q8 T 860	10W-40	*	E4/E7	CI-4	DH-1		228.5	M 3277	LDF-II	VDS-3	RLD-2/RXD	EO-N	CES 20077-78	Type 3	DQC III-10		Ext.Drain*	
	Q8 T 800	10W-40	*	E7/A3/B4	CI-4/SL		DHD-1	228.3	M 3275		VDS-3	RLD-2	EO-N	CES 20071/72/76/77	Type 2	DQC III-10	ECF-2/ECF-1		
	Q8 T 750	15W-40	*	E7/A3/B4	CI-4/SL		DHD-1	228.3	M 3275		VDS-3	RLD-2	EO-N	CES 20071/72/76/77	Type 2	DQC III-10	ECF-2/ECF-1		

* Продукты ACEA E4 SAE 10W-40 не требуют тестирования DAF HP2 для расширенных интервалов замены

Q8 Oils

Q8Oils входит в состав Кувейтской нефтяной корпорации (КРС), одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Имея разведанные запасы на 120 лет и объемы добычи нефти в 2,9 млн баррелей в день, компания занимает седьмое место в мире по добыче нефти. Бизнес КРС охватывает все сегменты углеводородной отрасли: разведку, добычу, переработку, маркетинг, розничную торговлю, нефтехимию и морские перевозки.

Q8Oils, основанная на значительных ресурсах нашей корпорации, является полностью интегрированной компанией по производству смазочных материалов. Используя самые высококачественные базовые масла, мы создали самые современные европейские лаборатории для разработки уникальных рецептов и производим широчайший ассортимент масел на собственных брендинговых заводах. Сегодня смазочные материалы Q8Oils используются клиентами более чем в 80 странах по всему миру.



GNV  **OIL GROUP**

ООО «ДЖИ ЭН ВИ ОЙЛ ГРУПП»
Официальный дистрибьютор
Q8Oils в России

www.gnvoil.ru