МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 - это сверхвысокопроизводительное моторное масло для легковых автомобилей, специально разработанное **для обеспечения лучших на рынке преимуществ по экономии топлива и защите двигателя** *для бензиновых, LPG или дизельных двигателей GM Opel современного поколения, отвечающих требованиям стандартов Euro 5 и 6.*

Сочетая в себе лучшие в своем классе синтетические базовые масла с передовой технологией присадок, моторное масло соответствует последним требованиям промышленных организаций, таких как **ACEA** *и* **API**, *и отвечает строгим требованиям ряда с***пецификаций OEM**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СПОКОЙНАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Поскольку современные двигатели обеспечивают почти вдвое большую мощность, чем их предшественники, уменьшенные в размерах, но при этом более горячие и более эффективные, чем когда-либо прежде, моторные масла должны сохранять рабочие характеристики во все более суровых условиях.

Масло обеспечивает исключительную долговечность и надежность современных двигателей, защищает двигатель от износа благодаря стабильной пленке и отличным свойствам текучести при низких температурах. Сводя к минимуму образование пены и последующий контакт металла с металлом, он обеспечивает превосходную эксплуатационную надежность и снижает затраты на техническое обслуживание.

Предотвращая накопление вредных шламов двигателя и отложений на ключевых компонентах, **Q8 Formula Special G Long Life 5W-30** *обеспечивает максимальную чистоту двигателя и обеспечивает непрерывный поток масла через узкие каналы двигателя. Когда эти каналы заблокированы, современные двигатели могут страдать от масляного голодания и преждевременного износа двигателя, что может привести к снижению эффективности и даже к катастрофическому отказу двигателя.*

ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С УСТРОЙСТВАМИ ДООЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ

Без ущерба для защиты двигателя состав с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS) поддерживает возможности сложных устройств доочистки отработанных газов, таких как дизельные фильтры твердых частиц (DPF) и трехкомпонентные катализаторы (TWC). Избегая засорения фильтров и отравления катализатора, достигается полное соответствие требованиям по выбросам и устранение повреждений, вызванных повышенным противодавлением двигателя.

Обеспечивая экономическую выгоду для владельцев транспортных средств, это моторное масло обеспечивает экономию топлива на **2,3%** *по сравнению с требованиями ACEA C3, а также увеличивает интервалы замены масла.*

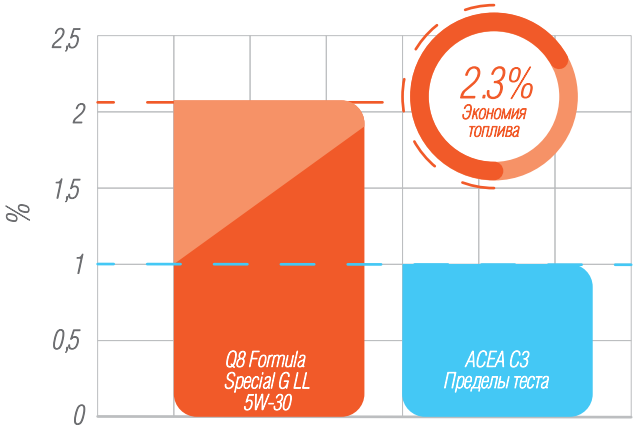

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA C2/ C3	**Ford** M2C 917-A	**MB** 229.31/ 229.51/ 229.52
API SN/CF	**GM** Dexos 2	**VW** 502.00/ 505.00/ 505.01
BMW Longlife-04	**GM** LL-025A/ LL-025B	

ПРИМЕНЕНИЕ

Q8 Formula Special G LL 5W-30 специально разработан для двигателей GM Opel Euro 5 и 6, требующих спецификации моторного масла GM Dexos2, и обратно совместим с двигателями GM Opel, требующими спецификации GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025. Это моторное масло также подходит для легковых и коммерческих автомобилей с бензиновыми двигателями без наддува или с турбонаддувом, сжиженным нефтяным газом или дизельными двигателями Euro 5 и 6, требующими моторного масла со средним содержанием SAPS.

ПРЕИМУЩЕСТВА GM DEXOS2 ПЕРЕД ACEA C3:

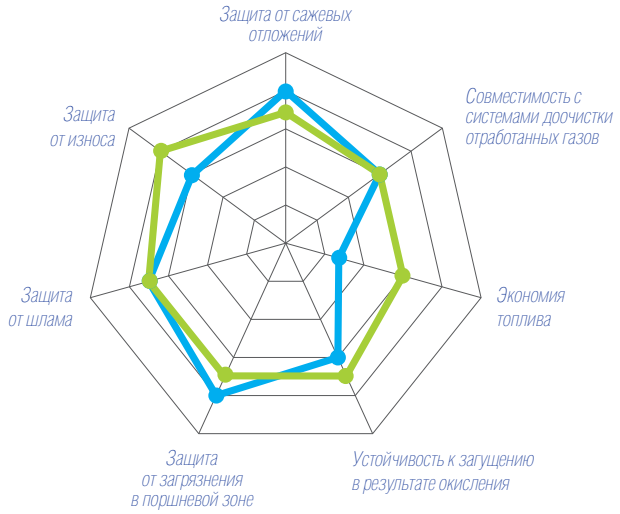

- ACEA C3
- dexos 2

ПРЕИМУЩЕСТВА MB 229.52 ПЕРЕД ACEA C3:

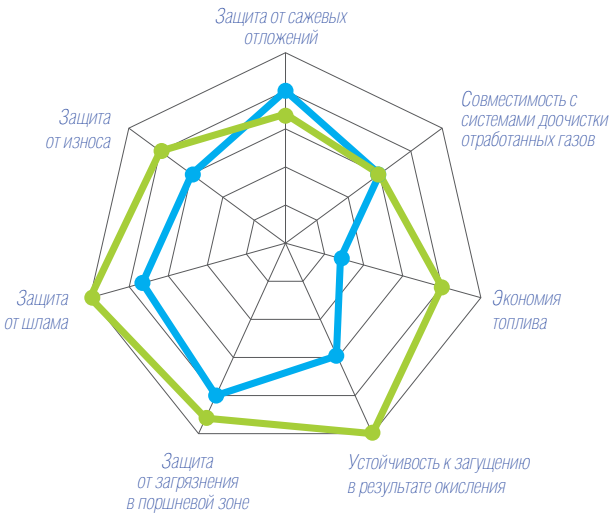

- ACEA C3
- MB 229.52

УПАКОВКА

	1L	4L	20L	60L	208L	IBC
Код продукта	101106401751	101106401654	101106401451	101106401301	101106401111	101106401013
Количество в упаковке	15	4	1	1	1	1
Упаковок на паллете	36	30	32	9	4	1
Штук на паллете	540	120	32	9	4	1