АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА HDDO

Q8 Formula Truck 7000 FE10W-30

*Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 - это линейка высококачественных масел для дизельных двигателей **с низким содержанием SAPS** (Low SAPS - сульфатная зола, фосфор и сера) для тяжелых условий эксплуатации, отвечающих таким техническим характеристикам, как ACEA E9-2016 и API CK-4, Volvo VDS 4.5 и Renault RLD-4.*

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРО МЕНЯЮЩЕГОСЯ РЫНКА

В глобальном масштабе изменения законодательства привели к тому, что OEM производители внесли соответствующие изменения в оборудование, что привело к увеличению давления в цилиндрах и более высокой тепловой нагрузке. Промышленные предприятия осознали потребность в улучшенных характеристиках стойкости к окислению и более высокой защите от износа и выпустили обновленные спецификации, которые охватывают эти аспекты, таким образом, гарантируя, что инвестиции конечных потребителей надежно защищены, при соблюдении строгих норм выбросов.

Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 было специально разработано с учетом обновленных спецификаций и разработано не только для соответствия им, но и во многих случаях масло превосходит эти, и без того высокие спецификации.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СМЕШЕННОГО АВТОПАРКА

Для типичного автопарка большой грузоподъемности, состоящего из различных типов транспортных средств, использующих различные двигатели от разных OEM производителей, Q8 Formula Truck 7000 является правильным решением для владельцев автопарков, поскольку, будучи API CK-4, она предлагает преимущества обоих миров:

- *совместимый с прежними версиями и может быть рекомендован как для дорожных, так и для внедорожных транспортных средств.*
- *обеспечивает превосходную защиту, по сравнению с маслами предыдущего поколения, обеспечивая тем самым плавную и эффективную работу двигателей.*

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ОКИСЛЕНИЯ

Для защиты от повышенных рабочих температур, которые, как ожидается, будут наблюдаться в современных дизельных двигателях большой мощности, промышленные организации и ключевые OEM производители ввели новый тест на окисление, измеряющий окисление в условиях более высоких температур, лучше имитируя более высокие температуры, чем ожидаются в современных двигателях с некоторыми более строгими ограничениями OEM производителей.
Технология, используемая в серии Q8 Formula Truck 7000, показала превосходную производительность, превосходящую отраслевые ограничения и самые строгие ограничения OEM производителей, как показано на графике >

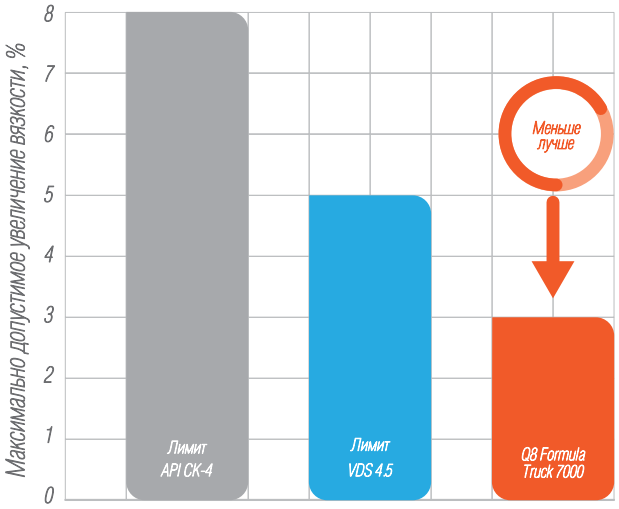

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA E9	**Detroit** Diesel 93K218/ 93K222	**MB** 228.31
API CK-4/ CJ-4/ CI-4+/ CI-4	**Deutz** DQC III-10 LA	**MTU** Type 2.1
Allison TES-439	**Ford** M2C 171-F1	**Mack** EO-S 4.5
Caterpillar ECF-2/ ECF-3	**JASO** DH-2	**Renault** RLD-4
Cummins CES 20086	**MAN** M 3575/ 3775	**Volvo** VDS-4.5/ VDS-5

ПРИМИНЕНИЕ

Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 подходит для автомобилей Euro IV, Euro V, Euro VI, оснащенных системами доочистки отработанных газов последнего поколения, такими как DPF и SCR.

СРАВНЕНИЕ API CK-4 С ACEA E9:

УПАКОВКА

	5L	20L	208L	IBC
Код продукта	101148501616	101148501451	101148501111	101148501013
Количество в упаковке	3	1	1	1
Упаковок на паллете	42	32	4	1
Штук на паллете	126	32	4	1